





**Aqua Patch Asphalt** er markedets mest holdbare og mest slitesterke kaldasfalt. Produktet er den eneste kaldasfalten som har samme kvalitative egenskaper som varmasfalt. Asfalten herder i kontakt med vann og inneholder ingen miljøfarlige ingredienser eller løsemidler. Åpning for trafikk kan skje rett etter legging, og **Aqua Patch Asphalt** fungerer like godt sommer som vinter.

Bruksanvisning: Reparasjonsflaten klargjøres med rengjøring og fylles med et bærelag av grus/sand som komprimeres. En dybde på ca 2-4 cm etterlates for asfalten — for tynnere lag anbefaler vi isteden **Potmix® Asphalt Patcher** og ved legging av dypere lag bør asfalten komprimeres i flere omganger. På flater med vanskelig feste anbefales **Potmix® Asphalt Primer** for ytterligere vedhefting. Asfaltmassen legges på, vannes med ca 1 liter / 20 kg asfalt og komprimeres deretter med støtvist komprimering. Hvis du ikke har komprimeringsverktøy, kan du med fordel slippe på trafikk for komprimering.



Aqua Patch Asphalt tilbys med unik

## 3 ÅRS GARANTI PÅ AT DEN HOLDER!

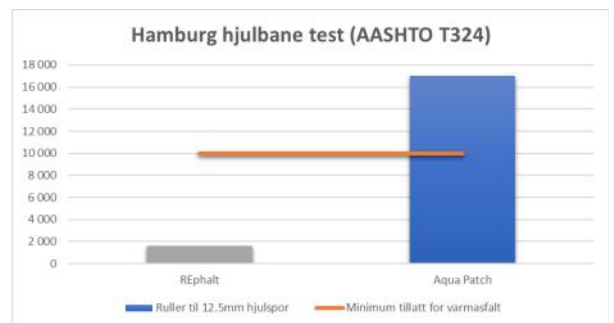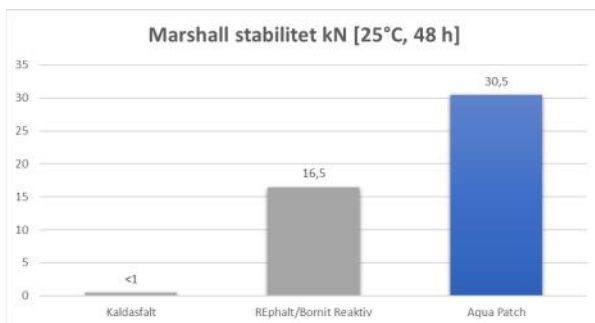

Kilde: National Center for Asphalt Technology at Auburn University.

Artikkelnr.	Produktnavn	Enhet	Antall/pall
<b>11050</b>	<b>Aqua Patch Asphalt 14 kg</b>	<b>sekk</b>	<b>72</b>
<b>11054</b>	<b>Aqua Patch Asphalt 20 kg</b>	<b>sekk</b>	<b>40</b>