





Aqua Patch Asphalt on markkinoiden pysyvin ja kulutusta kestävin kylmäasfaltti. Tuote on ainoa kylmäasfaltti, jossa on samat laadulliset ominaisuudet kuin kuuma-asfaltissa. Asfaltti jähmettyy joutuessaan kosketuksiin veden kanssa. Se ei sisällä ympäristölle haitallisia aineita eikä siinä ole liuottimia. Liikenne voidaan sallia heti levittämisen jälkeen ja **Aqua Patch Asphalt** toimii yhtä hyvin kesällä kuin talvellakin.

Käyttöohje: valmistele paikkausalue puhdistamalla ja täyttämällä se kantavalla kerroksella soraa tai hiekkaa, joka painetaan tiiviiksi. Asfaltille jätetään noin 2–4 cm syvyinen alue. Ohuemmille pinnoille suositellaan **Potmix® Asphalt Patcher** -tuotetta ja syvemmissä korjauksissa asfalttia on tiivistettävä useita kertoja. Vaikeasti tarttuville pinnoille suositellaan **Potmix® Asphalt Primer** -tuotetta parantamaan tarttuvuutta. Asfalttimassa levitetään, kostutetaan noin 1 l/20 kg asfalttia ja tiivistetään sen jälkeen täryttimellä. Jos tiivistystyökaluja ei ole käytettävissä, ajoneuvot voidaan päästää alueelle, jolloin massa tiivistyy.



Aqua Patch Asphalt -tuotteella on ainutlaatuinen

3 VUODEN PYSYVYYSTAKUU!

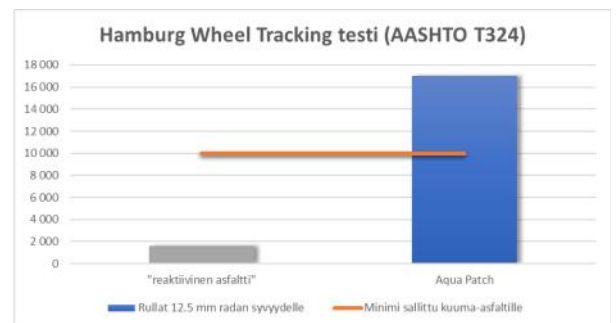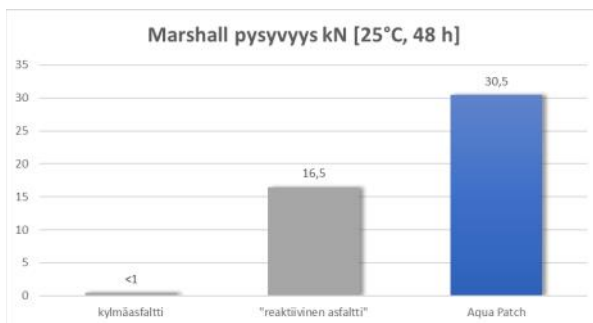

Lähde: National Center for Asphalt Technology at Auburn University.

Tuotenumero	Tuotteen nimi	Yksikkö	Määrä/lava
11050	Aqua Patch Asphalt 14 kg	säkki	50
11054	Aqua Patch Asphalt 20 kg	säkki	40